




TUNA GEMİ İKMAL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

TEMİZ HAVA KOMPRESÖRÜ MISTRAL M6-EM or M6-ET TECHNICAL DATA

PARAMINA tarafından üretilmiş Temiz Hava Kompresörü, taşınabilir, üç aşamalı, hava soğutmalı, yağlama sistemli, **model Mistral M6-EM 220V/50Hz veya 230V/60Hz veya M6-ET 400V/50Hz veya 440V/60Hz (ihtiyaca göre)** elektrik motorlu **2,2kW/3Hp**, her çeşit nakliyeye uygun, CE sertifikası ile dalış ve yangınla mücadele uygulamalarına uygun.

Mistral

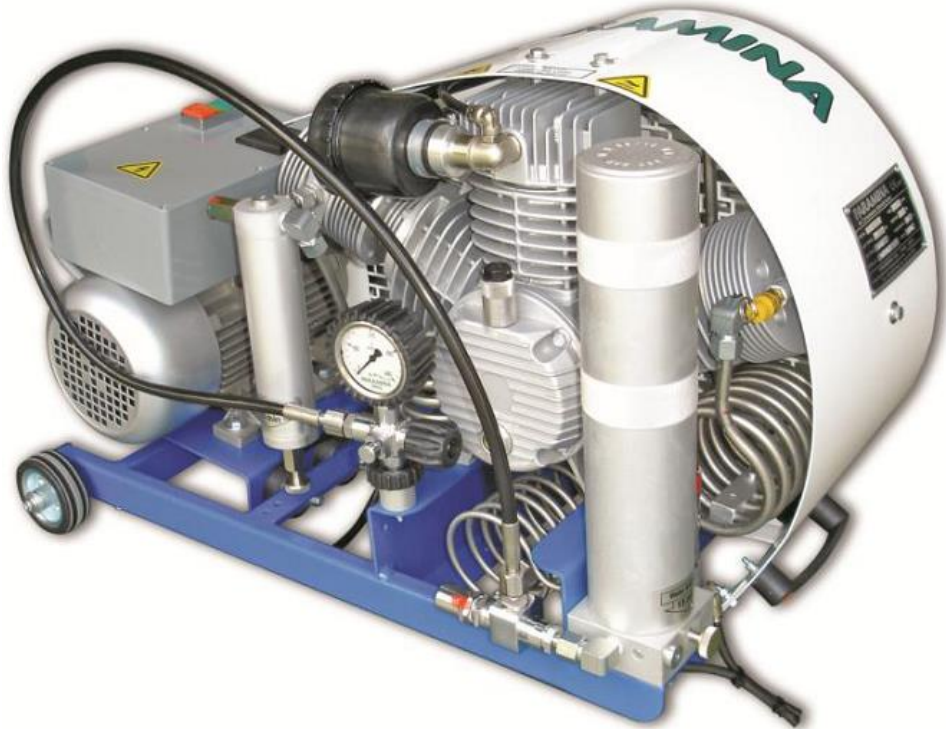



TUNA GEMİ İKMAL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ


Model	: Mistral M6-EM or M6-ET
Air Delivery FAD	: 103 lit/min – 6,2 m ³ /h
Max Working Pressure	: 330 bar
Stages	: 3
Cylinders	: 3
Cylinder Arrangement	: W
1 st stage cylinder diameter	: 60mm
2 nd stage cylinder diameter	: 36mm
3 rd stage cylinder diameter	: 14mm
Piston Stroke	: 40mm
Speed Rotation	: 1200 rpm
1 st Stage Pressure	: 3,5 bar
2 nd Stage Pressure	: 27 – 30 bar
Transmission	: V Belt
Motor power	: <u>2,2 kW/3Hp-220V/50Hz or 230V/60Hz or 400V/50Hz or 440V/60Hz poer upon request (Class F, IP 55)</u>
Oil Capacity	: 400ml. synthetic compressor oil
Air outlet temperature	: 5 - 8 °C above ambient temperature
Max. permissible ambient temperature	: +5 ⁰ to +45 ⁰ C
Cooling air flow min required approximately	: 792m ³ / hr
Dimensions (L-W-H)	: 78x41x49cm
Weight	: 53 – 73 Kg
Filling Time of 1 Cyl.10ltr @ 225bar	: 21,8 min ± 5%
Filling Time of 1 Cyl.10ltr @ 300bar	: 29,1 min ± 5%
Max. inclination of compressor	: 15 ⁰



TUNA GEMİ İKMAL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ

Standart Ekipman;

- Mikronik hava giriş filtresi.
- 2. Aşamadan sonra yoğuşma ayırıcı
- 2 Adet büyük boy paslanmaz çelik ara soğutucu.
- Büyük paslanmaz çelikten son soğutucu.
- İdeal sıcaklık için büyük boy fan(400mm diam.)
- Her aşamada emniyet valfi.
- EN12021:2014 direktifinin gereksinimlerinin tamamen üstünde ve kesinlikle temiz hava tedarığı ile BA filtresi Ø80X345 – birleştirici ön filtre dahil (0,5 mg/m³ yağ kalıntısı) , ve B.A. kartuşu Ø42X180 (Aktif karbon / Moleküler elekli kartuş).
- Uzun ömürlü BA filtresi için son BA filtresinden sonra basınç muhafaza ve geri dönüşsüz vana.
- 400 Bar gliserin manometresi.
- Manuel kondensat süzgeci.
- Start/Stop düğmesi.
- Saat sayacı.
- Termal motor aşırı yük koruması.
- Bir adet Kevlar* dolum hortumu – uzunluk 1,2m, DIN & INT'L "A" doldurma konektörü.
* Kevlar hortumları çok sağlam ve dayanıklı bir malzemeden imal edilmiştir ve hasar durumda atmosferde hava tahliyesi için pimlidir.
- Otomatik kayış gerdirme sistemi.
- Taşımayı kolaylaştıran tekerlekler.

PARAMINA HIGH PRESSURE COMPRESSORS MOTORS*, FUSES & CABLES									
STANDARD PLUGS, OTHER PLUGS ON REQUEST									
MODEL	MOTOR			FUZE BOX (curve D or K)	PLUG (PGE)			CABLE	
	KW	AMPS	P. F.	AMPS	AMPS	PHOTOS	DIMENSIONS (mm ²)	LENGTH (m)	
N10 - ET	4.0/400V/50-60Hz	7,9	0,88	16-20A	Wander plug 16A 3P+N+PE IP44	 option	5 x 4	max. 5m	

Not: Sigorta kutusu & Soketlerin temini alıcıya aittir.